

PFAS Armor™

запатентованный угольный блок

ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это группа соединений, известных своей химической стабильностью и способностью выдерживать высокие температуры, что делает их широко используемыми в промышленности и коммерции. Однако, как устойчивые загрязнители, их часто называют «вечными химикатами», они вызывают озабоченность в отношении окружающей среды и здоровья. Именно поэтому их необходимо удалять из воды. Картридж PFAS Armor разработан для эффективного удаления PFOA и PFOS из воды. Он также удаляет хлор, неприятный вкус, запахи и другие химические вещества. ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это группа соединений, известных своей химической стабильностью и способностью выдерживать высокие температуры, что делает их широко используемыми в промышленности и коммерции. Однако, как устойчивые загрязнители, их часто называют «вечными химикатами», они вызывают озабоченность в отношении окружающей среды и здоровья. Именно поэтому их необходимо удалять из воды.

Картридж PFAS Armor разработан для эффективного удаления PFOA и PFOS из воды. Он также удаляет хлор, неприятный вкус, запахи и другие химические вещества.



МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

45°C (113°F)

МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4°C (39,2°F)



ХОЛОДНАЯ
ВОДА

Снижение PFOA/PFOS.

Срок службы: 113562 л (30000 галлонов).

Обслуживание: не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отобранные материалы, пригодные для питьевой воды.



Фильтрующий материал: запатентованное углеродное основание

Прокладка: NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)

Концевые крышки: PP (полипропилен)

Внешняя сетка: PP (полипропилен)

Тест, проведенный на системе PFAS Armor™ Alt Mono Media:
режим тестирования: 20 °C, 3 БАР.

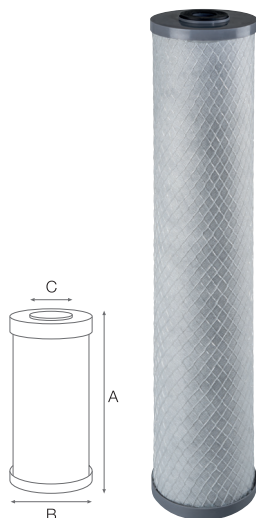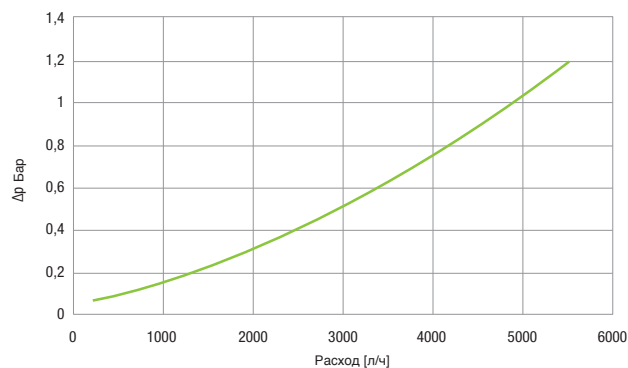

PFAS Armor™ 20" BIG - замена для for PFAS Armor™ Alt Mono Media System

КОД	МОДЕЛЬ	НОМИНАЛЬНАЯ ВЫСОТА	МИКРОН	МАКС. СКОРОСТЬ ПОТОКА л/ч	Габариты мм		
					А	В	С
RE5397625	PFAS Armor 20" BIG SX 1mcr	20"	1	1800	508	114	26

PFOA + PFOS способность к снижению проверена при 1,5 мкг/л в подаваемой воде с уменьшением на 95% или более.

МОДЕЛИ:

- PFAS ARMOR 20" BIG серия 20", внешний диаметр 4,50", внутренний диаметр 1,10".

Конфигурация SX.

СЕРТИФИКАЦИИ:



Картридж PFAS ARMOR™ протестирован и сертифицирован по самым строгим процедурам в мире, в соответствии с DM 25 (Италия) и ЕАС/Гострегистрация (Россия).



www.atlasfiltri.com | MADE IN ITALY